



DESCRIZIONE

GEMINI 2349T

Gemini 2349T é un kit studiato per automatizzare la chiusura di due porte. Il kit é composto da un relè, da un cablaggio e da due azionatori a 5 fili (art. 2306T).

Il kit è fornito di accessori per il collegamento del cablaggio agli azionatori, per il fissaggio degli azionatori, per il collegamento meccanico dell'azionatore alla serratura del veicolo.

COLLEGAMENTI ELETTRICI (per l'installatore).

Staccare il polo negativo della batteria e ricollegarlo solo a montaggio ultimato.

Positivo ⇨ conduttore **BIANCO-ROSSO**

Massa ⇨ conduttore **BIANCO-MARRONE**

Cablaggio relè	Azionatore a 5 fili
NERO	⇨ NERO
BIANCO	⇨ BIANCO
MARRONE	⇨ MARRONE
VERDE	⇨ VERDE
BLU	⇨ BLU

N.B. Per l'interfacciamento con i sistemi di allarme radiocomandati, seguire lo schema di collegamento




N. 2. Comune negativo. Marrone- apre. Bianco-chiude.

CONSIGLI UTILI PER L'INSTALLAZIONE.

- Scegliere la posizione adatta al montaggio degli azionatori, verificando che non vi siano interferenze con la meccanica dell'alzacristallo.
- Fissare l'azionatore sulla staffa forata oppure direttamente alla carrozzeria dell'auto, utilizzando le viti ed i dadi forniti con il kit.
- Sagomare l'asta di comando in modo da collegare l'azionatore all'asta di bloccaggio della serratura originale. Innestare la parte piegata a 90° nell'occhiello dell'azionatore bloccandola con l'apposita rondella; fissare l'altra estremità all'asta di bloccaggio della serratura originale, utilizzando il morsetto in ottone.
- Se la corsa della leva di bloccaggio originale della serratura delle porte anteriori é inferiore alla corsa dell'azionatore, il gioco rimanente deve essere ripartito a metà tra spinta e trazione. In caso contrario si verificherà il rimbalzo degli azionatori alla chiusura e all'apertura a causa del difettoso funzionamento dei microinterruttori contenuti nei motori a 5 fili.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva installazione o al superamento delle caratteristiche tecniche indicate. Quest'apparecchio, è garantito contro ogni difetto di costruzione o di funzionamento per 12 mesi dalla data d'installazione o per un massimo di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

SCHEMA art.2349T

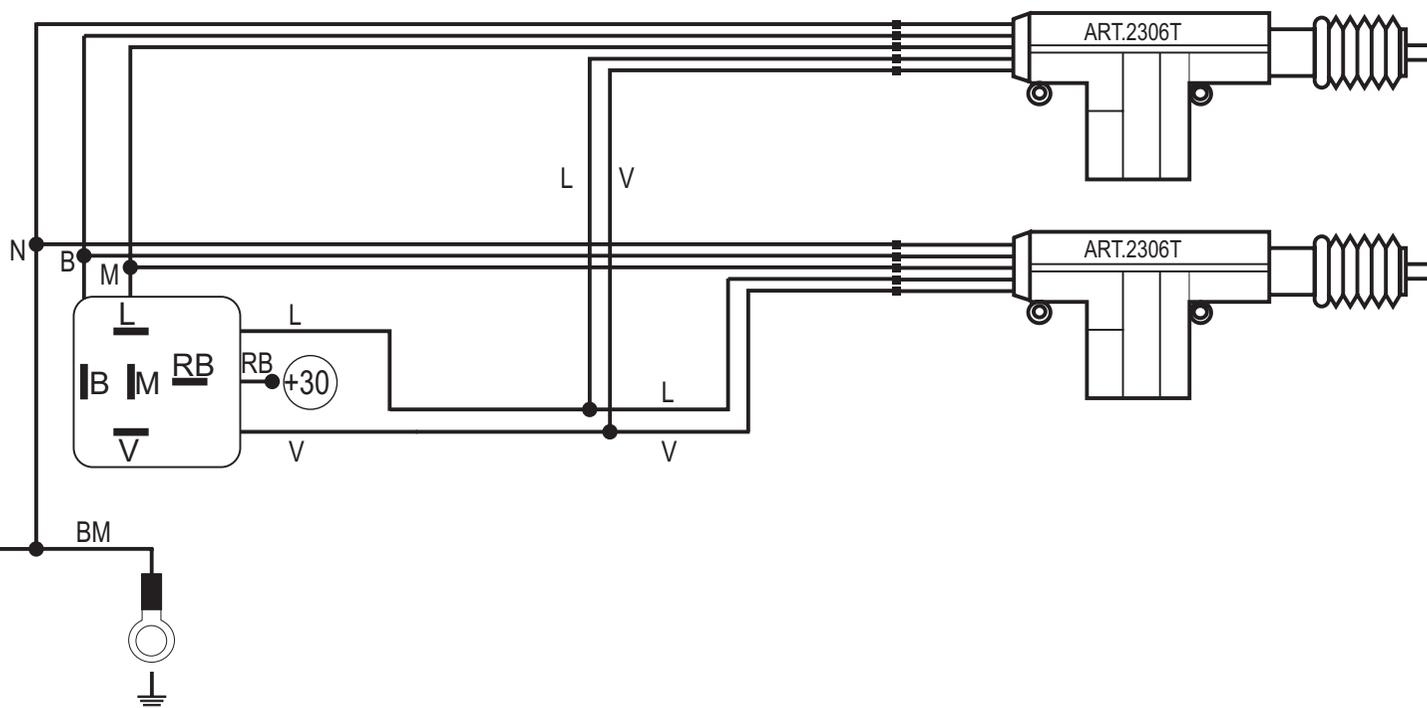

CODE CABLES COLOURS	I	GB	F	D	E	P	NL
BR	BIANCO-ROSSO	WHITE-RED	BLANC-ROUGE	WEISS-ROT	BLANCO-ROJO	BRANCO-VERMELHO	WIT-ROOT
BM	BIANCO-MARRONE	WHITE-BROWN	BLANC-MARRON	WEISS-BRAUN	BLANCO-MARRON	BRANCO-MARROM	WIT-BRUIJN
L	BLU	BLUE	BLEU	BLAU	AZUL	AZUL	BLAUW
V	VERDE	GREEN	VERT	GRÜN	VERDE	VERDE	GROEN
N	NERO	BLACK	NOIR	SCHWARZ	NEGRO	PRETO	ZWART
M	MARRONE	BROWN	MARRON	BRAUN	MARRON	MARROM	BRUIJN
B	BIANCO	WHITE	BLANC	WEISS	BLANCO	BRANCO	WIT