

Modulo Apricancello 60 Utenti Gemini


Descrizione:

Il modulo Gemini AC60 è un apricancello a due canali di uscita comandato da un massimo di 60 telecomandi a codice dinamico.

Il funzionamento del modulo viene impostato tramite 4 dip switch ed è di seguito descritto:


- Canale 1 - sw3 attivazione semplice **off** o attivazione comandata **on**
- sw1 abbinato al tasto 1 (**off**) o 3 (**on**) del telecomando.
- Canale 2 - sw4 attivazione semplice (**off**) o attivazione temporizzata (**on**) a 4 minuti circa.
- sw2 abbinato al tasto 2 (**off**) o 4 (**on**) del telecomando.

Selezione dip switch:

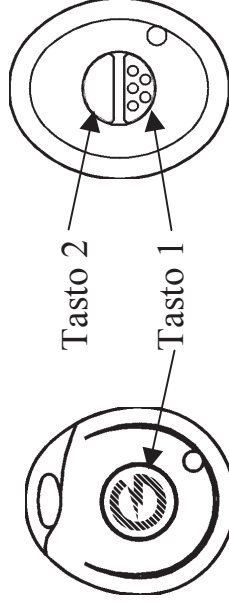


Caratteristiche:

- tensione di alimentazione 12-30 V ac/dc
- corrente max. assorbita 3 mA
- portata contatti relais 1 A dc
- ricevitore radio supereterodina
- temporizzazione canale 2 4 minuti circa

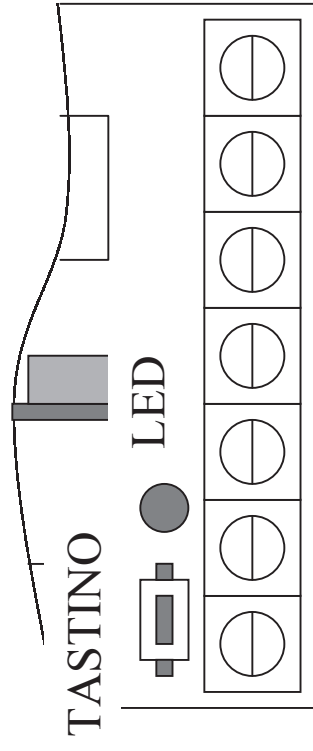

7 6 5 4 3 2 1

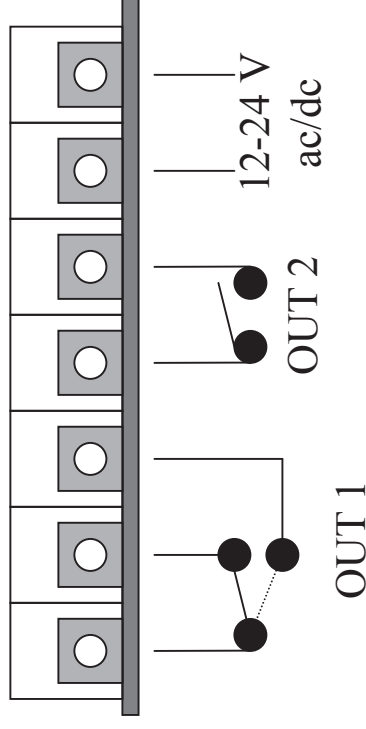

Procedura di autoapprendimento dei radiocomandi:
il modulo AC60 autoapprende fino ad un massimo di 60 radiocomandi. Premere il "tastino", il LED fa un lampeggio, premere il tasto del radiocomando da autoapprendere. Effettuare di nuovo la procedura per ciascun radiocomando da autoapprendere. Premendo il tastino fino allo spegnimento del LED vengono cancellati tutti i codici dei radiocomandi dalla memoria del modulo.